


OLEJOVÁ ŠKVRNA

Špeciálne pre profesionálne farbenie drevených podláh - bezšvové a individuálne!

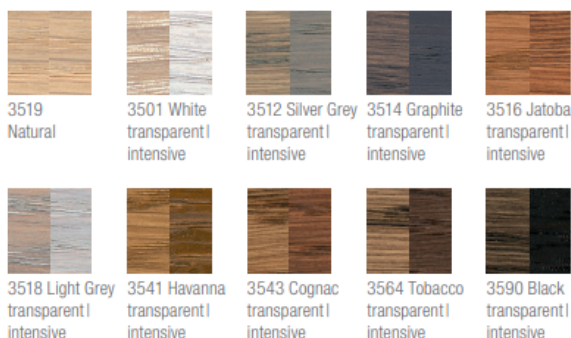

POPIS PRODUKTU


Transparentný alebo intenzívny farebný základný náter na všetky drevené podlahy a nábytok. Osmo Olejová lazúra je odolná voči škvrnám, vode a oderu a výsledkom je povrch príjemný na dotyk. V porovnaní s konvenčnými úpravami vytvára použitie rastlinných zložiek rovnomernejšiu farbu a harmonickejší

TECHNICKÉ DÁTA

Špecifická hmotnosť: 0,9-1,15 g/cm³
 Viskozita: 30-50s DIN 53211/4 mm
 Zápach: slabý/mierny, po vysušení bez zápachu Bod vzplanutia: >60°C podľa DIN EN ISO 2719

SKLADOVANIE

vzhľad. Potrebný číry vrchný náter je potrebné vykonať pomocou Osmo Polyx®-Oil. Vhodné na drevo; mikroporézny povrch nepraská, neodlupuje sa, neodlupuje sa ani netvorí pľuzgieri. Odolné voči vínu, pivu, kole, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode podľa nemeckej DIN 68861-1A – bez vodných škvŕn. Suchá úprava je bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa nemeckej DIN 53160, vhodná pre detské hračky podľa EN 71.3).



ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Osmo Olejová lazúra je ideálna ako farebný základný náter na všetky drevené podlahy, ako je masívne drevo, doskové, pásové, OSB a korkové podlahy, ako aj schody a povrchy nábytku.

INGREDIENCIE

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, ľanový olej a bodliakový olej), oxidu železitého a organických pigmentov, bieleho pigmentu oxidu titaničitého, sikaťv (sušiacich látok) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC. Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na požiadanie.

Až 5 rokov a dlhšie, ak sa plechovka uchováva v suchu a tesne uzavretá. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte 24-36 hodín pri izbovej teplote.

PRÍPRAVA POVRCHU

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 18%). Osmo Olejová lazúra je pripravená na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte. Staré mikroporézne škvŕny dôkladne vyčistite. Staré farby a laky musia byť úplne odstránené. Pri brúsení spravidla používajte protiprachovú masku. Malé praskliny, väčšie

škáry alebo diery v dreve vyplňte (osmo tmelom na drevo).

Opatrne obrúste drevené povrchy. Začnite s hrubým brúsnym papierom – záverečné brúsenie podlahových krytín zrnitosti P120-150, pre nábytkový lem P220-240. Pred naolejovaním povrchu odstráňte brúsny prach metlou alebo vysávačom.

Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

METÓDY APLIKÁCIE

Transparentná farba: pomocou Osmo kefy na podlahy, valčeka z mikrovlákna, rúna na nanášanie oleja (ručný držiak vankúšika) alebo škrabky s dvojitou čepeľou naneste veľmi tenko a rovnomerne na čisté a suché drevo pozdĺž štruktúry dreva a votrite do dreva bielym tampónom. Nechajte zaschnúť cca. 12 hodín pri dobrom vetraní.

Intenzívna farba: ak si želáte silnejšiu farbu, naneste v tenkej vrstve pozdĺž vlákna dreva pomocou Osmo mikrovláknového valčeka alebo podlahovej kefy a dobre rozotrite.

Tip: S nepoužitým valčekom z mikrovlákna je možné všetky ťahy štetcom odstrániť do 30 minút po aplikácii. Počas sušenia dobre vetrajte. Ak požadujete ešte intenzívnejšiu farbu, naneste druhú vrstvu Osmo škrabkou s dvojitou čepeľou, valčekom z mikrovlákna alebo podlahovou kefou a votrite do dreva bielym tampónom.

Po dôkladnom zaschnutí by mal byť vykonaný vrchný náter s čírym Osmo Polyx®-Oilom.

Na menšie plochy, napr. nábytok, možno Osmo Olejovú lazúru naniesť handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

ČISTENIE NÁRADIA

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

ČAS SCHNUTIA

Približne. 12 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Počas sušenia dobre vetrajte.

KRYTIE

1 liter pokryje cca. 24-48 m² s jedným náterom.

Výdatnosť výrazne závisí od stavu dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hobľované/brúsené povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí.

POZNÁMKA

Voliteľne sú možné aj aplikácie s tužidlom na olejové škrvny 6631 ako urýchľovačom schnutia.

Dodržiňte prosím pokyny pre správnu aplikáciu.

Pre tmavé dreva a tvrdé dreva bohaté na extraktívne látky (napr. Wenge, Merbau, Jatoba atď.) odporúčame použiť Osmo Vosk na drevo číry extra tenký alebo Osmo Polyx®-Oil 2K Pure. Odporúča sa skúšobná aplikácia.

Farebný odtieň 3501 Biela: Intenzívny biely povrch sa na podlahy neodporúča, pretože je citlivejší a náchylnejší na prirodzené žltnutie.

Ako vrchný náter na takéto povrchy sa odporúča pigmentovaný Polyx®-Oils 3040 alebo 3240 (biely transparentný).

Farebný odtieň 3519 Natural: Odporúča sa tenkú vrstvu náteru pomocou Osmo valčeka z mikrovlákna alebo podlahovej kefy.

Po zaschnutí naneste náter čírym Osmo Polyx®-Oilom. Prirodzený farebný odtieň dreva je zachovaný – nezvýrazňuje tón dreva, nedochádza k trvalému mokrému efektu. Táto povrchová úprava zanecháva biele pruhy na červených/tmavých druhoch dreva.

POZOR

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

Upozornenie: Použitie handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Zaschnutý povrch je klasifikovaný ako B2 (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

DISPOZÍCIA

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnený obal zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 11). Recyklovať možno len úplne vyprázdnené plechovky.

FAREBNÉ TÓNY

3501 Biela
3512 Strieborná šedá
3514 Grafit
3516 Jatoba
3518 Svetlosivá
3519 Prírodná
3541 Havana
3543 koňak
3564 Tabak
3590 Čierna

VEĽKOSTI

0,50 l; 1 l; 2,50 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23